

Eliminatorji vodnih kapljic Tip MBV 160





02-3041-001-0614-SI Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb!


Lastnosti:

- minimalni padec tlaka,
- visoka učinkovitost,
- dobro razmerje med ceno ter učinkovitostjo,
- visoka odpornost na temperaturo in UV žarke,
- prijazno do okolja.

Eliminator vodnih kapljic MBV 160

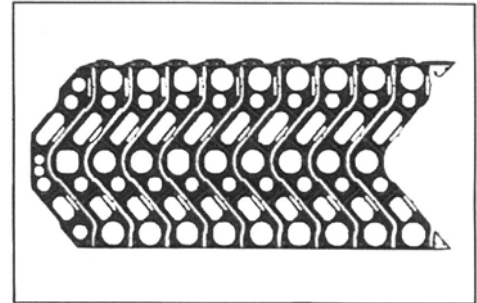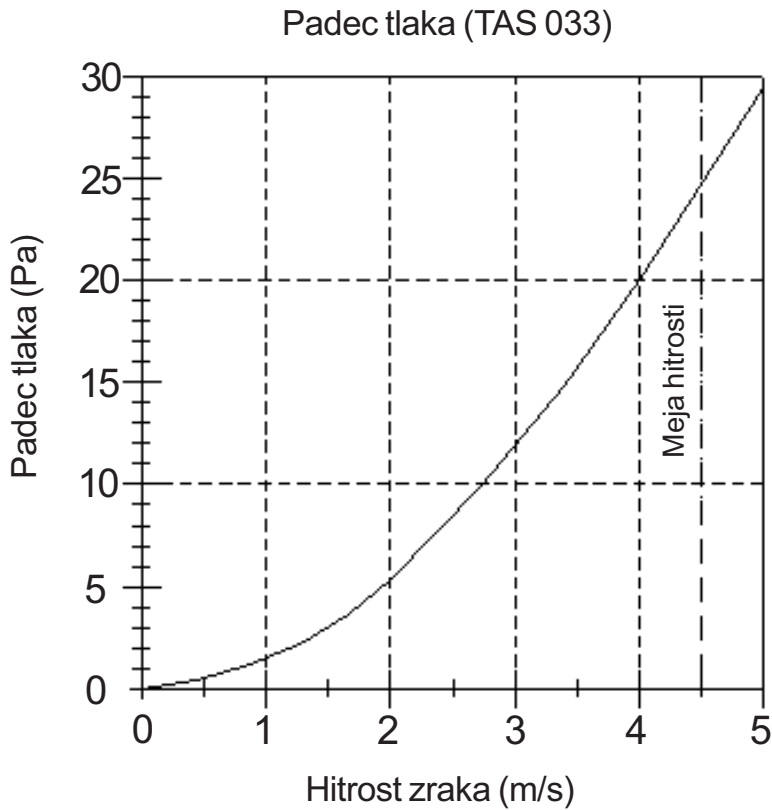

TAS 033

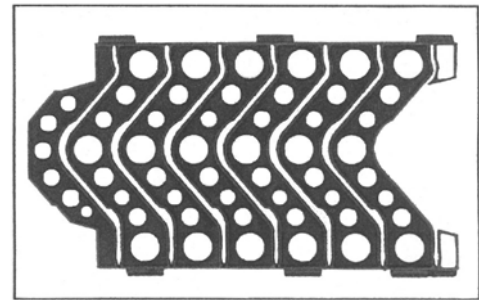

TAS 738

Material	Polipropilen, odporen na UV žarke
Dimenzije	Dolžina: 400-6000 mm, Višina: 157 mm + presledok nosilca
Delovna temperatura	80°C (kratkotrajno)
Učinkovitost	$W_L = 3 \text{ m/s}$
M	$w_{s} = 5 \times 10^{-3} \times M_w \text{ (} n = 99,5\% \text{)}$
Maksimalna hitrost	cca. 4,5 m/s
Ločitev kapljic	40,1 μm pri 3,4 m/s (na željo lahko dobite več podatkov)
Nosilec	TAS 033 s 33 mm presledka ter 10 profilov na nosilec
	TAS 738 z 38 mm presledka ter 7 profili na nosilec